

## Pedrollo 4SR15/24-PD cs?búvár szivattyú

Pedrollo 4SR búvárszivattyúk egyedi kialakításának köszönhetően a rendkívül magas maximum 150g/m<sup>3</sup> homoktartalmú víz szivattyúzására is alkalmas, ma a legtöbb szivattyú, 40-50g/m<sup>3</sup> homokt?réssel rendelkezik.

Értékelés: Még nincs értékelve

**Ár**

Fogyasztói ár720.900 Ft


Fogyasztói ár adó nélkül 567.638 Ft

[Tegy fel k?rd?s?t a term?kr?!](#)

Gy?rt? [PEDROLLO](#)

Leírás

## 4SR15

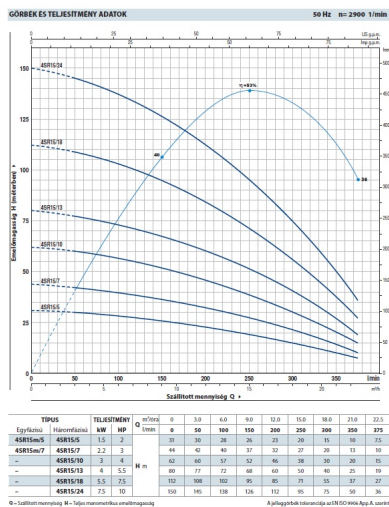

## Term?kleírás

A Pedrollo 4SR b?v?r szivatty?u egy magas min?s?g? és hat?sfok?u, megbízható, 4" ?tmer?j? berendez?s, mely a h?ztartási, lakossági és ipari szektorban is egyaránt alkalmazható tiszta víz szállítására.

A szivatty?u k?t r?szb?l tev?dik össze: az egyik a Pedrollo által gy?rtott és a víz szállítását végz? hidraulika, valamint a szint?n Pedrollo által gy?rtott elektromos motor.

A szivatty?u f?bb r?szei rozsdamentes ac?lb?l készültek, mint például a szivatty?test, a visszacsapó szelep, a motortartó, az osztóház, a motortengely, a tengelykapcsoló, a sz?r? és a tápvezeték burkolata. A szivatty?u járókereke pedig Lexan anyagból készült.

A Pedrollo 4SR szivatty?ukhoz vagy egy megfelel? indítókondezátor vagy egy indítódoboz szükséges. Ehhez a típushoz kifejezetten a Pedrollo STARTBOX-ot ajánljuk.

A szivatty?u típusainak szállítási teljesítménye maximum 375 liter/percig (azaz 22,5 m<sup>3</sup>/h-ig), emel?magassága pedig maximum 390 méterig terjedhet.

A szállított közeg h?mérséklete maximum 35 °C lehet.

Olajjal töltött, teker?selhető 4"-os motorja egy- és háromfázisú kivitelben is elérhető, de egyes típusoknál vagy csak az egyik vagy csak a másik kivitel érhető el. Ennek az az oka, hogy az adott vízszállítási vagy igényelt nyomás teljesítményéhez csak az adott kivitel? motor illeszkedik megfelelően.

A szivatty?u folyamatos m?ködéssel (S1) ?zemel, de ez nem zárja ki a szükség szerinti indításokat és megállításokat. A szivatty?u óránként maximum 20 alkalommal indítható el rendszeres id?közönként. Gyakoribb indítások esetén lehetőleg minimum 3 perc szünetet kell hagyni az egyes indítások között.

A szivatty?úhoz típusától függ?en egy 2 vagy 3,6 méteres kábel jár tartozékként.

## Alkalmazása

A Pedrollo 4SR b?várszivattyú a háztartási, lakossági és az ipari szektorban is egyaránt alkalmazható. Öntöz?, mosó és nyomásfokozó rendszerekben, - mint például locsolásnál - valamint ipari vagy kommunális vízellátási feladatok elvégzése esetén használhatjuk.

Olyan tiszta víz szállítására képes, melynek maximális homoktartalma 150 g/m<sup>3</sup> lehet.

### Ajánlott telepítése

A Pedrollo 4SR b?várszivattyú vízszintesen és függ?legesesen is telepíthet?. Maximális merülési mélysége 4PD motorok esetében 200 méterig terjedhet.

Els?sorban fúrt, 100 mm-es (4"-os) kutakból való vízkiemelésre ajánljuk. Lehet?leg b?léscs?vel ellátott, minél tisztább viz? kutakba telepítsük. A kút aljától minimum egy méterrel eltávolítva és a víz felszínét?l is legalább fél méter távolságra kell elhelyezni.

A berendezés folyamatos üzemre tervezett, de megfelel? méretezés és kiválasztás mellett automatikus üzemre is telepíthet?, például egy hidrofor tartályos rendszerben.